

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Le système de chronométrage Freelap® repose sur l'émission et la détection de champs électromagnétiques, et se compose principalement de 3 éléments:



LE TRANSPONDEUR

Porté par l'athlète, il mesure le temps de réaction, ainsi que les intervalles de temps et les foulées entre chaque balise.



LES BALISES

Disposées le long du parcours, les balises sont codées: START / LAP (intermédiaire) / FINISH, et émettent des champs électromagnétiques.



L'APPLICATION MYFREELAP

Dès le franchissement de la balise d'arrivée, les données sont instantanément transmises par Bluetooth et enregistrées sur votre appareil mobile via l'application MyFreelap. Elles peuvent aussi être consultées ultérieurement sur ordinateur à l'adresse: app.freelap.com.

01. ACTIVEZ & CLIPPEZ VOTRE FXMOTION

Autonomie: 100h d'utilisation
Temps de charge: 5h

Connectez le chargeur à son câble USB C. Glissez le transpondeur dans le chargeur. Chargez jusqu'à 6 transpondeurs en même temps (4 avec clips).



Activez votre FxMotion: Placez-le à la verticale et secouez-le horizontalement. La led verte confirme que l'appareil est activé.

Le FxMotion s'éteint automatiquement après 30 minutes sans détecter une balise Freelap.

Clippez le FxMotion au short de l'athlète ou à la FxBelt. Le transpondeur doit impérativement être fixé à la taille, centré dans l'alignement du nombril et positionné verticalement.



02. ENCLENCHEZ ET PLACEZ VOS BALISES



e- Starter

Enclenchez la balise: appuyez sur le bouton Power.

La led verte confirme que la balise est enclenchée.

Appuyez encore sur le bouton Power pour sélectionner le code désiré: START (départ lancé) / E-START (départ au signal sonore). Chaque pression sur le bouton vous fait basculer sur le code suivant.

- Placez la e- Starter au sol, sur la ligne de départ.
- Effectuez une pression longue sur le bouton Power pour éteindre l'appareil.

Tx Junior Pro


- Enclenchez la balise: appuyez 1s sur le bouton Power.
- Effectuez des pressions courtes sur le bouton Power pour sélectionner le code désiré: LAP (intermédiaire) / FINISH.
- Placez la Tx Junior Pro au sol, au bord de la piste, **80cm après la distance désirée** (sauf pour les départs lancés).



- Maximum 5 Tx Junior Pro sur votre trajectoire.
- Espacez les balises de 10m minimum.
- Pour une meilleure analyse des foulées, nous vous recommandons d'effectuer des sections de 20m.

EXEMPLES DE CONFIGURATION

EX: 60M (3X20M) - 2 ATHLÈTES
DÉPART ARRÊTÉ - CODE E-START - E-START AUTOMATIQUE

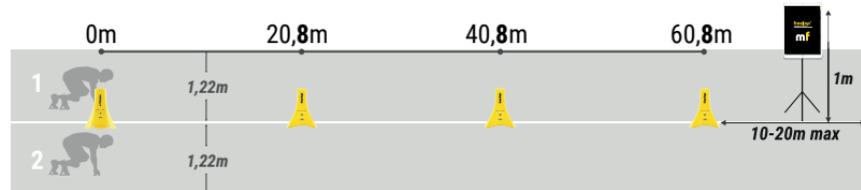

e- Starter
code E-START


Tx Junior Pro
code LAP

Tx Junior Pro
code LAP

Tx Junior Pro
code FINISH

⚡ Déclenchez la procédure de départ: Appuyez sur le bouton situé sur le dessus du e- Starter > préparez-vous au son SET > prenez le départ au son BANG.

EX: 20M - 2 ATHLÈTES
DÉPART LANCÉ - CODE START

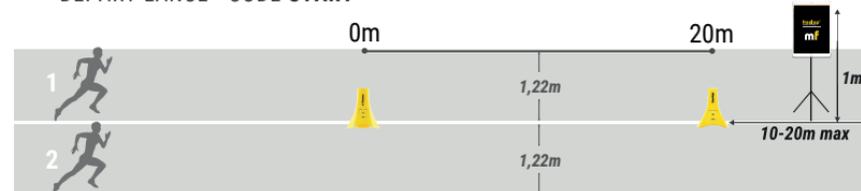

e- Starter
code START

Tx Junior Pro
code FINISH

▶ Pas de temps de réaction. Désactivez cette option sur l'application MyFreelap.

EX: 60M (3X20M) - 4 ATHLÈTES
DÉPART ARRÊTÉ - CODE E-START - E-START TÉLÉCOMMANDÉ



e- Starter
code E-START

Tx Junior Pro
code LAP

Tx Junior Pro
code LAP

Tx Junior Pro
code FINISH


📶 Connectez vos e- Starter à la télécommande: Démarrez un entraînement sur l'application MyFreelap > Cliquez sur 📶 > Placez la balise à moins de 15m de votre appareil mobile, paramétrez-la sur le code E-START, et acceptez l'appairage sur votre appareil mobile. De la même façon, connectez vos autres e- Starter une par une.

• Déclenchez le départ:

- Placez-vous à moins de 15m des e- Starter et entre 5 à 10m devant les athlètes.
- Appuyez sur le bouton SET pour avertir les athlètes que le départ est imminent.
- Appuyez sur le bouton BANG pour déclencher le départ.

- Note: Vous pouvez connecter jusqu'à 3 e- Starter. Seules les nouvelles e- Starter (code START + E-START) sont compatibles avec la télécommande.

03. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP

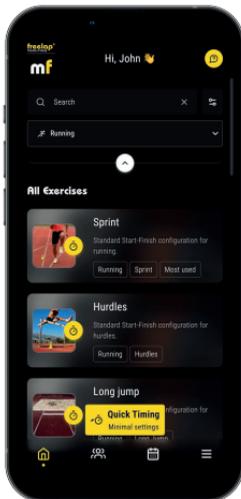

- Téléchargez l'application MyFreelap sur votre appareil mobile, et créez votre compte MyFreelap.

Depuis l'écran d'accueil:

- - Sélectionnez l'Exercice "**Sprint - FxMotion & e-Starter**", consultez le tutoriel, et paramétrez votre entraînement selon vos besoins.
- OU cliquez sur le bouton "Chronométrage Rapide" pour commencer rapidement avec les fonctionnalités de base.
- Cliquez sur "Démarrer" pour **recevoir vos données !**



Guide
MyFreelap

RECEVEZ VOS DONNÉES


- Pour assurer la parfaite réception des données, **placez votre appareil mobile:**
 - entre 10m et 20m maximum après la balise FINISH
 - à une hauteur d'environ 1 mètre du sol

- **Si vous n'avez pas reçu votre temps sur votre appareil mobile:**
Votre dernier temps est stocké dans la mémoire de votre FxMotion. Vous pouvez télécharger votre dernier temps une fois de retour près de votre appareil mobile.

COMMENT TÉLÉCHARGER LE DERNIER TEMPS ?

- Démarrez un entraînement sur l'application MyFreelap.
- Placez votre transpondeur à côté de votre appareil mobile (laissez minimum 30cm pour éviter les interférences).

- **Placez le FxMotion à la verticale et secouez-le horizontalement.**

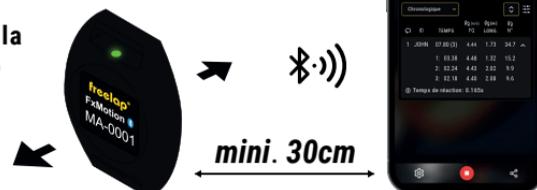

- Uniquement le dernier temps reçu peut être téléchargé. **Veillez à ne pas retourner accidentellement dans le champs d'une balise** afin de ne pas recevoir un temps non-souhaité (qui remplacerait le temps que vous souhaitez télécharger).

- Lorsque le FxMotion **s'éteint** (après 30 minutes sans avoir détecté une balise Freelap), et lorsqu'il est mis en **charge**, alors le **dernier temps stocké dans la mémoire est perdu**.



INFORMATIONS

- **Batteries:** FxMotion= 3,7V 80 mAh LiPo rechargeable - autonomie: 100h ; e-Starter= 3,7V 1 Ah LiPo rechargeable - autonomie: 500h; Tx Junior Pro= 3,7V 2 Ah LiPo rechargeable - autonomie: 150h.
- **Garantie:** Freelap® garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux ou de vices de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat originale.
- **Service après-vente et contact:** Pour toutes questions, ou assistance sur vos appareils Freelap®, veuillez contacter votre revendeur. www.freelap.com/fr/contact-freelap
- **Conformité:** Les composants électroniques sans fil Freelap® sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE. www.freelap.com/compliance
- **Sécurité et décharge de responsabilité:** Pour utiliser vos produits en toute sécurité, lisez les notices d'utilisation: www.freelap.com/fr/documentation. Texte intégral de la Sécurité et décharge de responsabilité: www.freelap.com/safety



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS PRODUITS
FREELAP ET LA DOCUMENTATION SUR LE SITE:

WWW.FREELAP.COM

freelap®
freedom of timing



Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Suisse
+41 (0)32 861 52 42 / sales@freelap.ch

© Freelap SA - Tous droits réservés. Freelap est une marque de Freelap SA, déposée au registre du commerce.
V250325

freelap®
freedom of timing

ATHLÉTISME
GUIDE DE DÉMARRAGE



Révolutionnez l'entraînement avec Freelap!

Obtenez des données précises sur vos performances et révélez vos progrès. Freelap® permet une large variété de scénarios d'entraînement.